





FRONT SEAT COVER Dodge Ram 1500

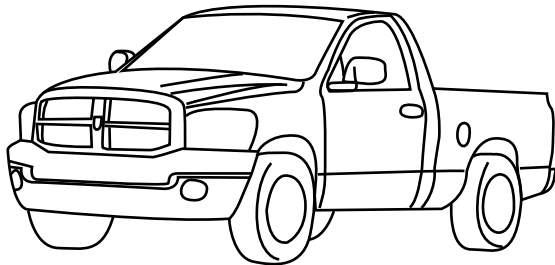


- Kit Contents:
A: Front Headrest Covers (x2)
B: Front Passenger Cover
C: Front Driver Cover

Installing the Front Headrest Covers

1 Press buttons to release headrests.




2

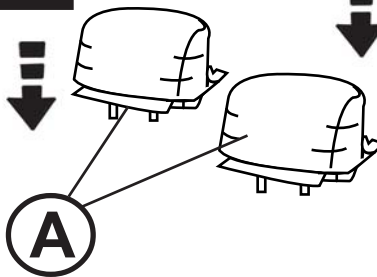


3

Attach male velcro to female velcro.




Installing the Front Backrest Covers

1

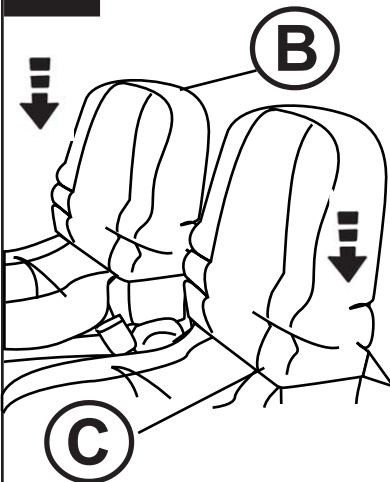


2

Align cutout holes. Tuck fabric into base of headrest opening.

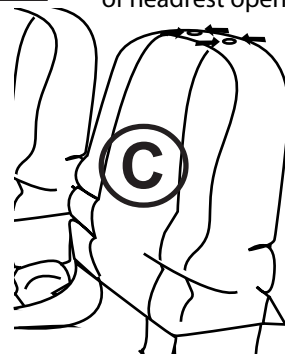

3


Zipper on inside of cover

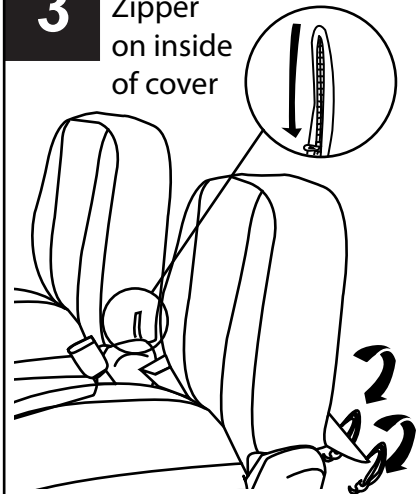

Hook S-Hooks under seat.


Installing the Front Bottom Cushion Covers

1

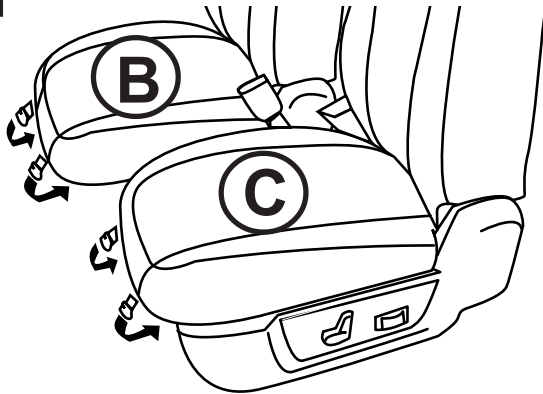


Tuck buckle straps under bottom cushion.

2

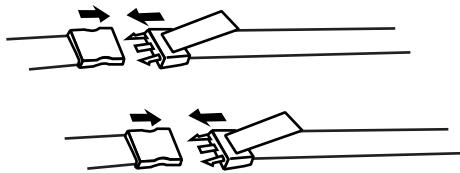

Fasten buckles under seat.
Then tighten straps.

3

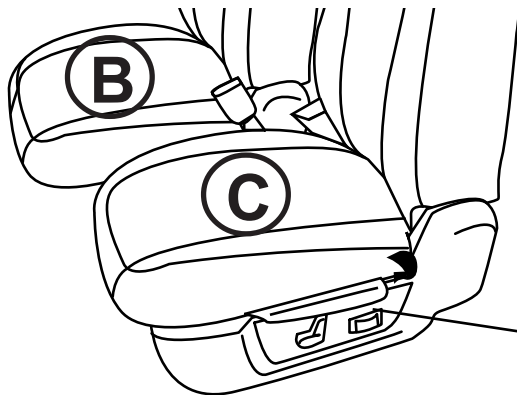


Tuck rubber rod between plastic and bottom cushion.



CUBIERTA DE ASIENTO DELANTERO

Dodge Ram 1500

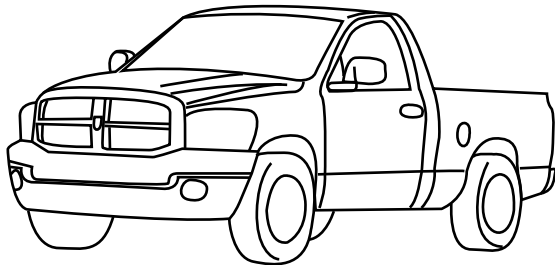

Contenido

A: Cubiertas de los apoyos de cabeza (x2)


B: Cubierta de pasajero

C: Cubierta conductor


Instalación de las cubiertas para los apoyos de la cabeza

1

Empuje los botones para liberar los apoyos de cabeza..




2

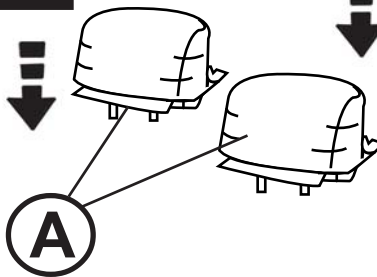


3

Adjunta velcro macho a velcro hembra.




Instalación de las cubiertas para los respaldos

1

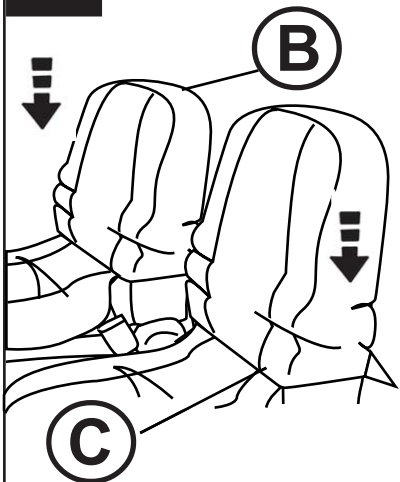


2

Alinee los agujeros. Meta la tela abajo de la base de la apertura.

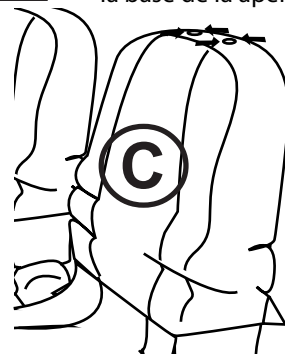

3


Cierre la cremallera (en el interior de la cubierta)

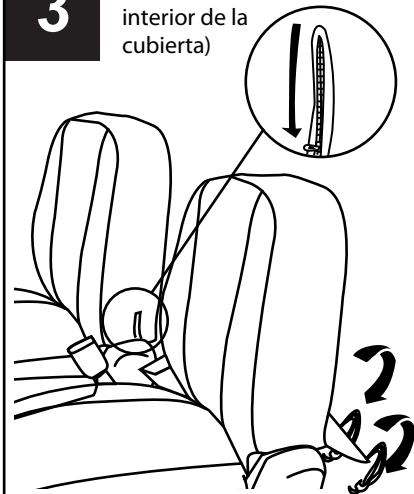

Coloque los ganchos debajo del asiento


Instalación de las cubiertas para la banda inferior

1

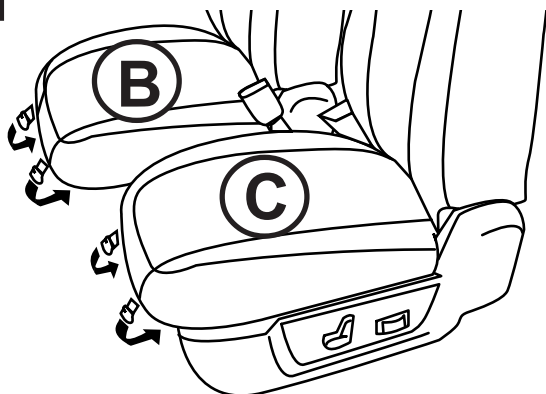


Meta las correas debajo de la banda inferior.

2

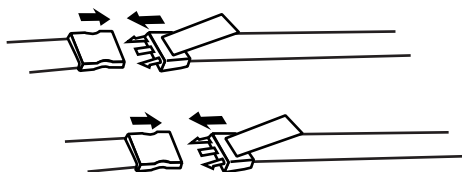

Asegure las hebillas debajo del asiento. Entonces, ajuste las correas.


3

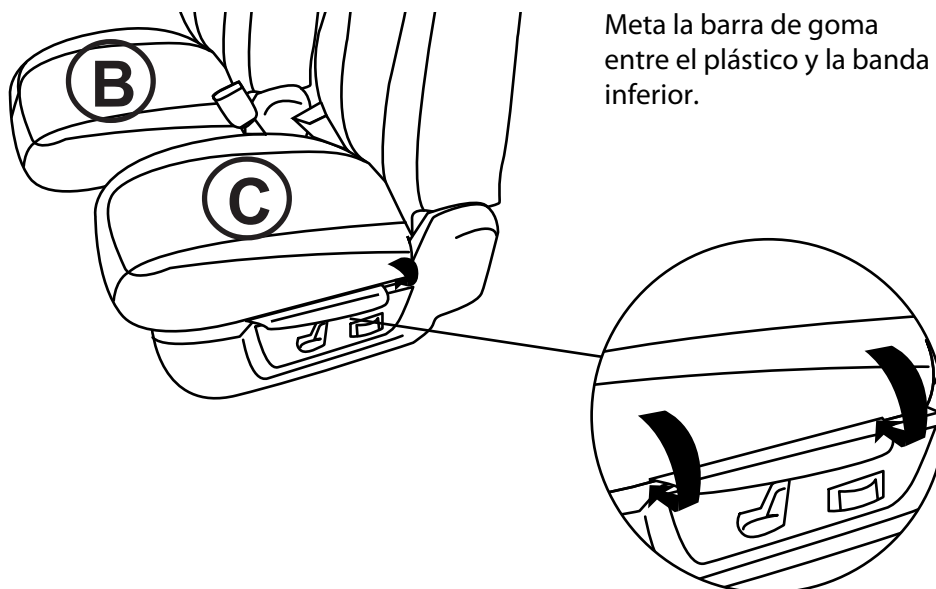

Meta la barra de goma entre el plástico y la banda inferior.



Couverture de Siège Avant Dodge Ram 1500

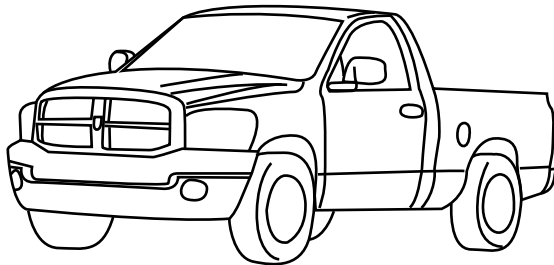

Contenu du kit:

A: Couvre pour les appuis-tête (x2)


B: Couvre pour le passager

C: Couvre pour le conducteur


Installation du couvre pour les appuis-tête

1

Appuyez sur les boutons pour libérer appuis-tête.




2

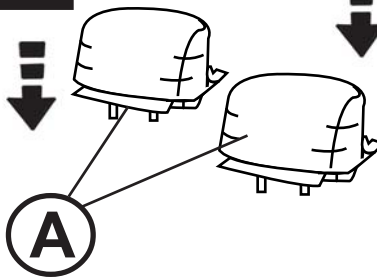


3

Attachez le velcro mâle à la velcro femelle.




Installation du couvre pour les dossiers

1

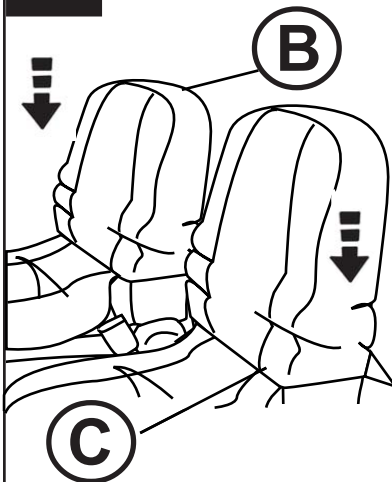


2

Alignez les trous. Placez le tissu sous le pied de l'ouverture de la tête.

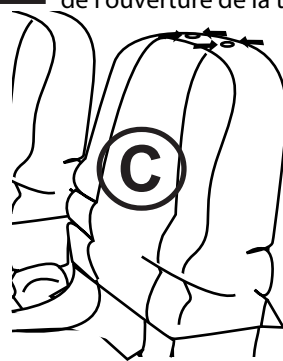

3


La fermeture éclair est sur l'intérieur du couvercle.

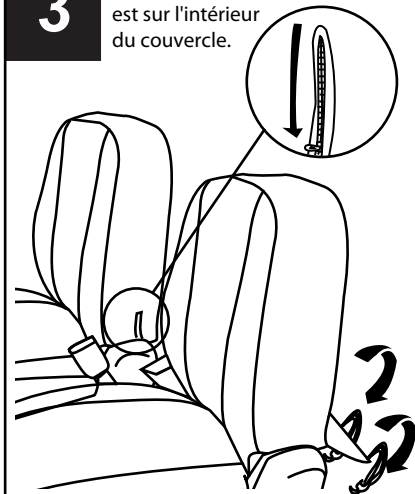

Attachez les crochets sous la selle.


Installation du couvre pour les coussins inférieurs

1

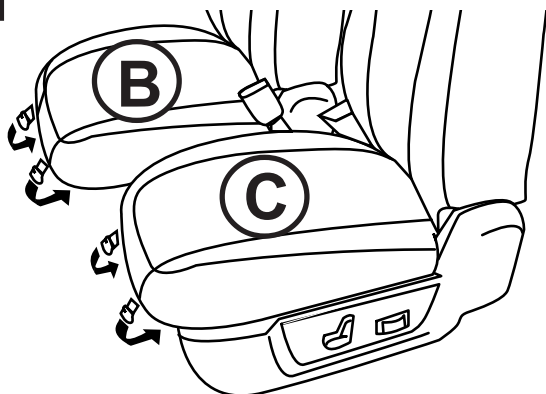


Poussez les sangles sous le coussin du bas.

2

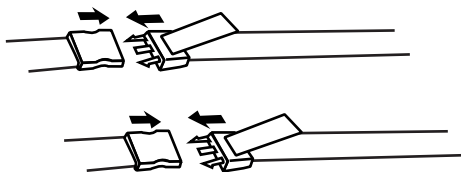

Défaire les boucles sous le siège, puis serrer les sangles.

3

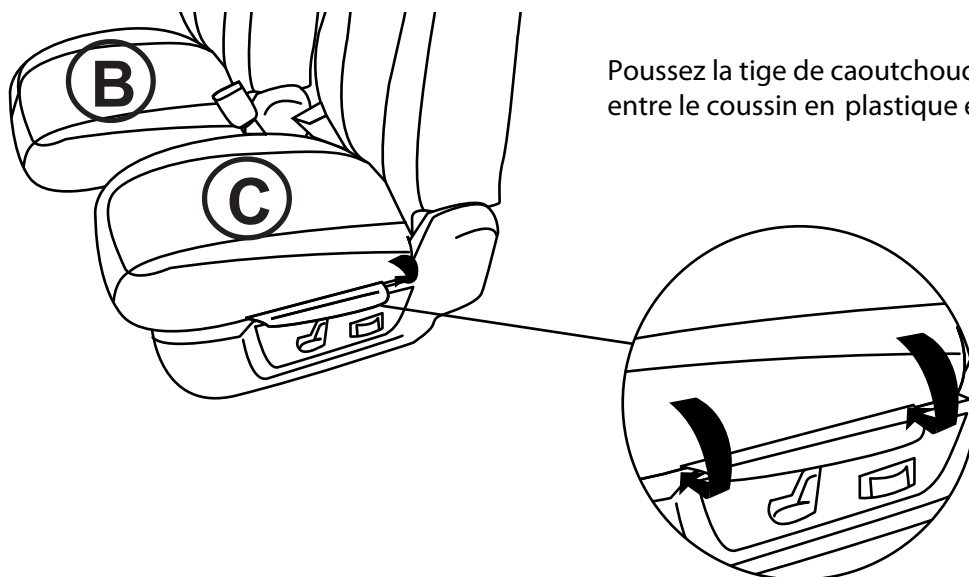

Poussez la tige de caoutchouc entre le coussin en plastique et en bas.