




Outside Rear View Mirror

JEEP WRANGLER

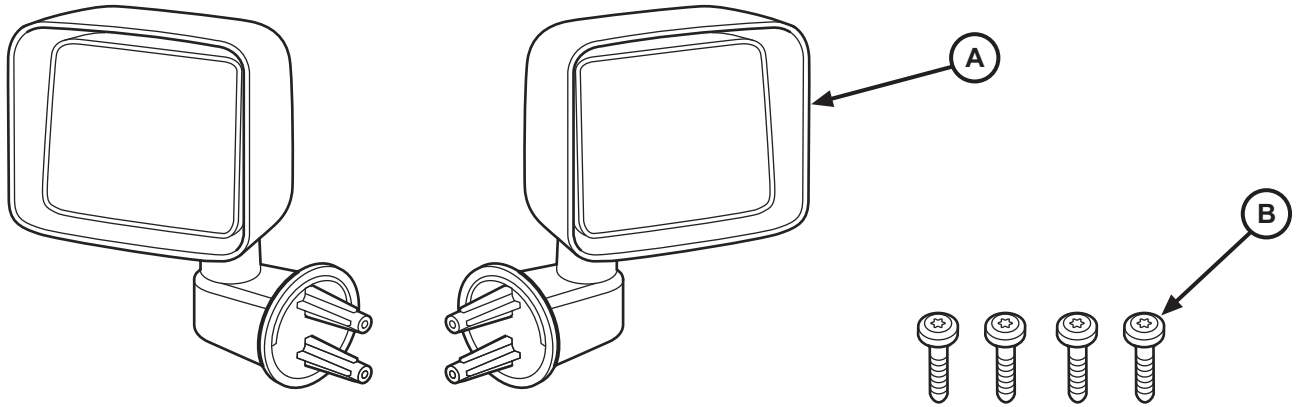


CALL OUT	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mirror Assembly	2
B	T-40 Torx Screws	4


TOOLS REQUIRED		
Socket Wrench	T-40 Torx Bit	Trim Stick

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

1. Use trim stick to remove outer cover panel from mirror mounting area.

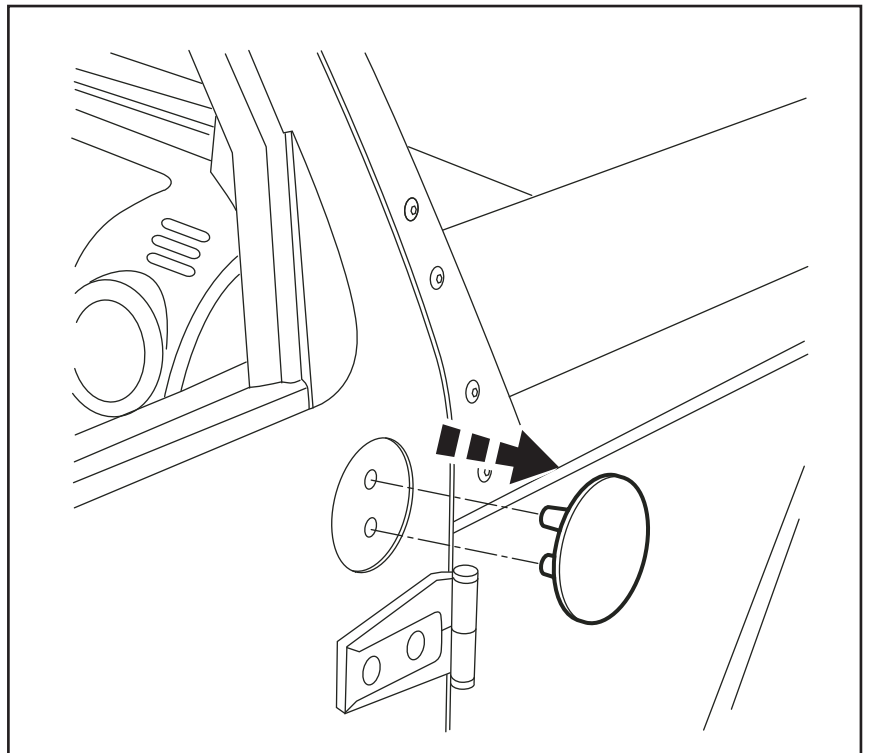

2. Carefully press mirror assembly into door using hand pressure only. Install two (2) T-40 screws provided from inside door. Tighten to 9 Nm (6.5 ft. lbs.)

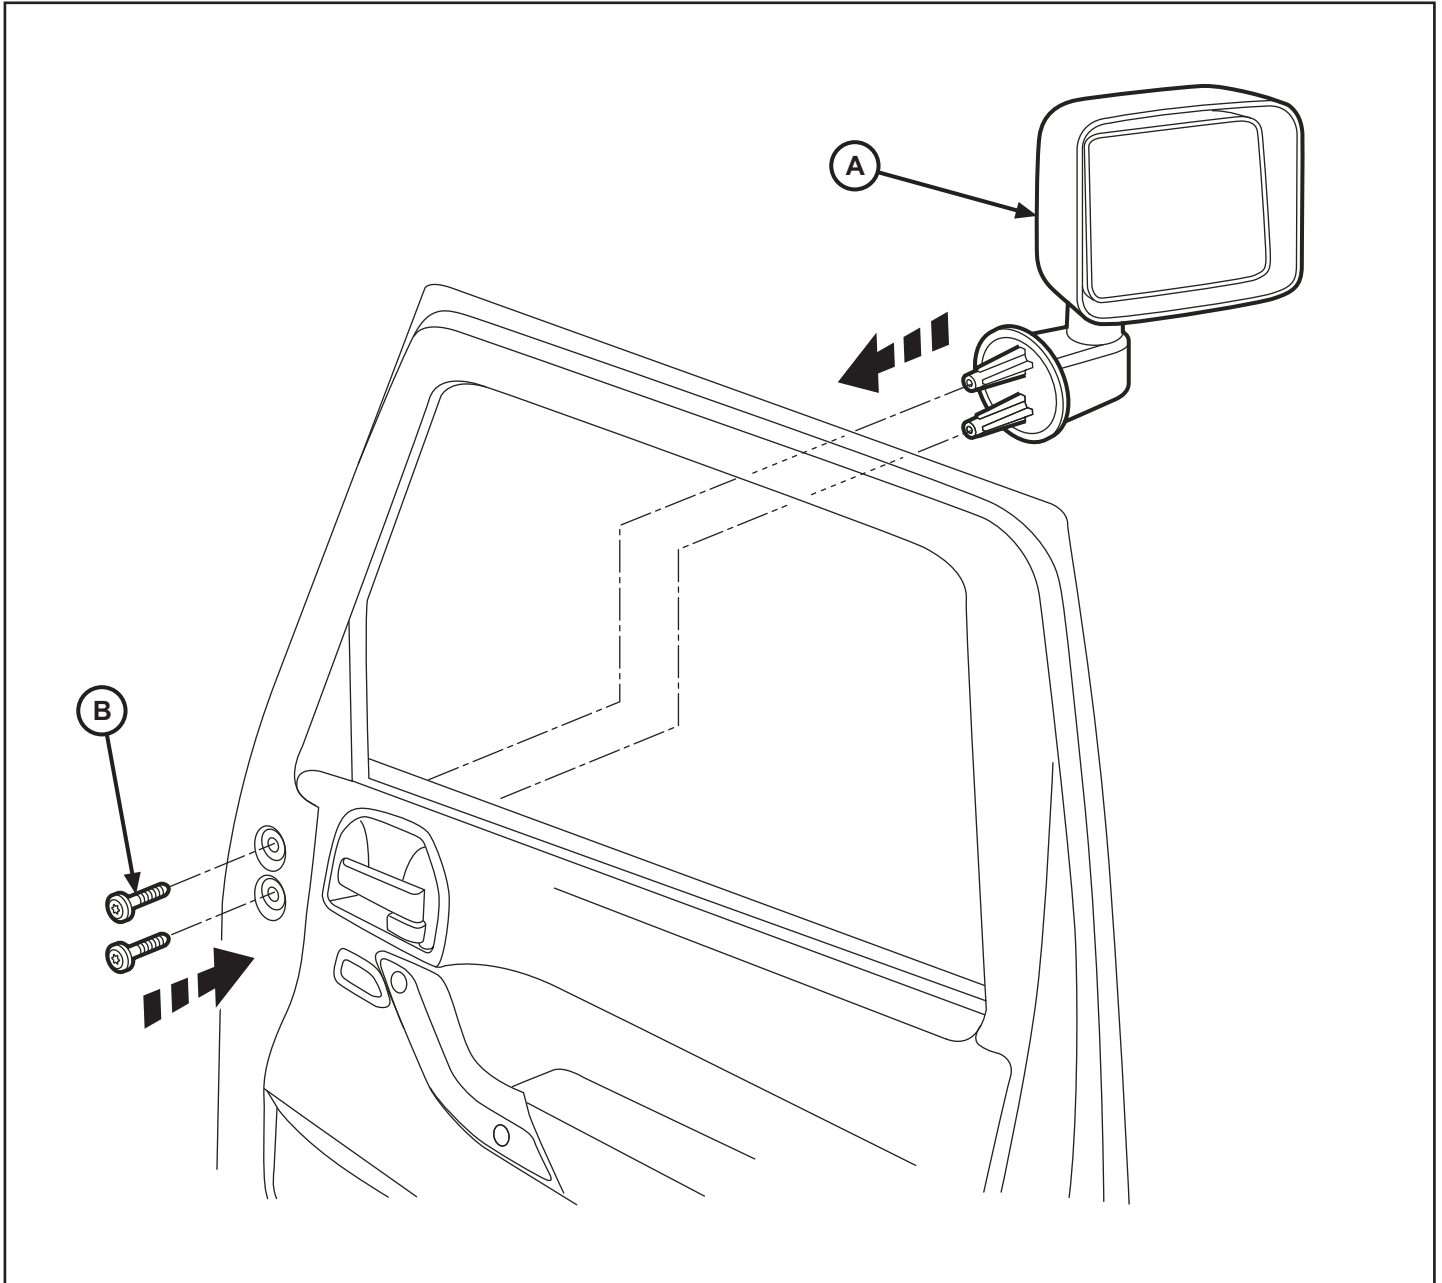


3. Repeat steps for opposite side.



Rétroviseur extérieur

JEEP WRANGLER

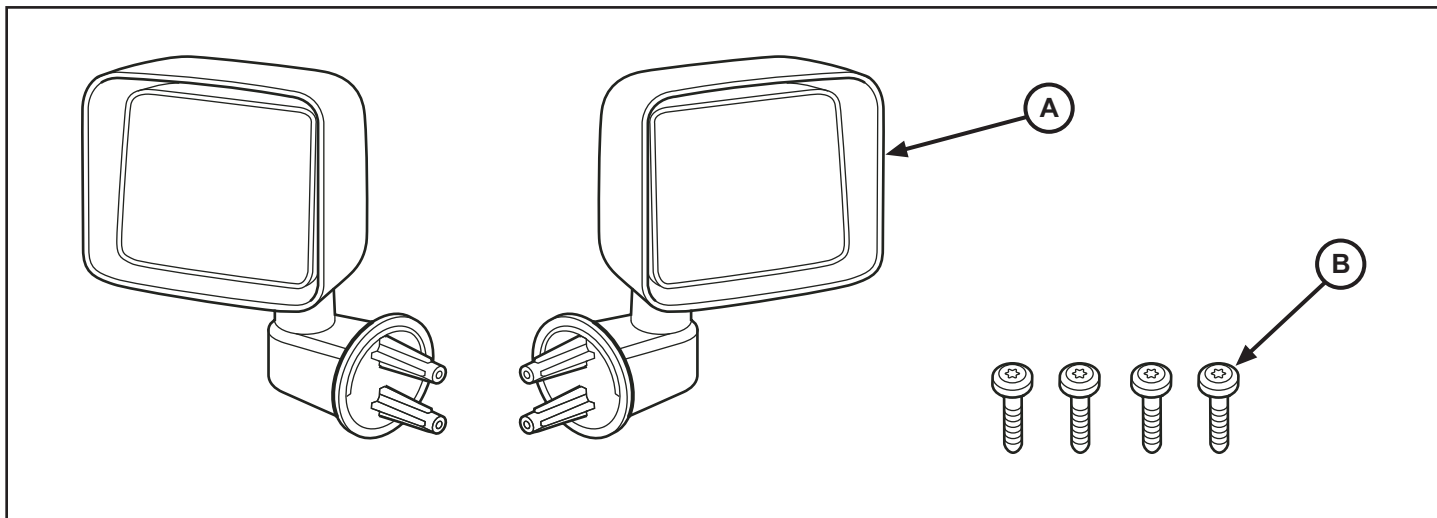


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Ensemble rétroviseur	2
B	Vis Torx T-40	4


OUTILS REQUIS		
Clé à douilles	Embout Torx T-40	Outil pour garnitures

RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR

1. Utiliser un outil pour garnitures pour déposer le couvercle de l'aire de montage du miroir.

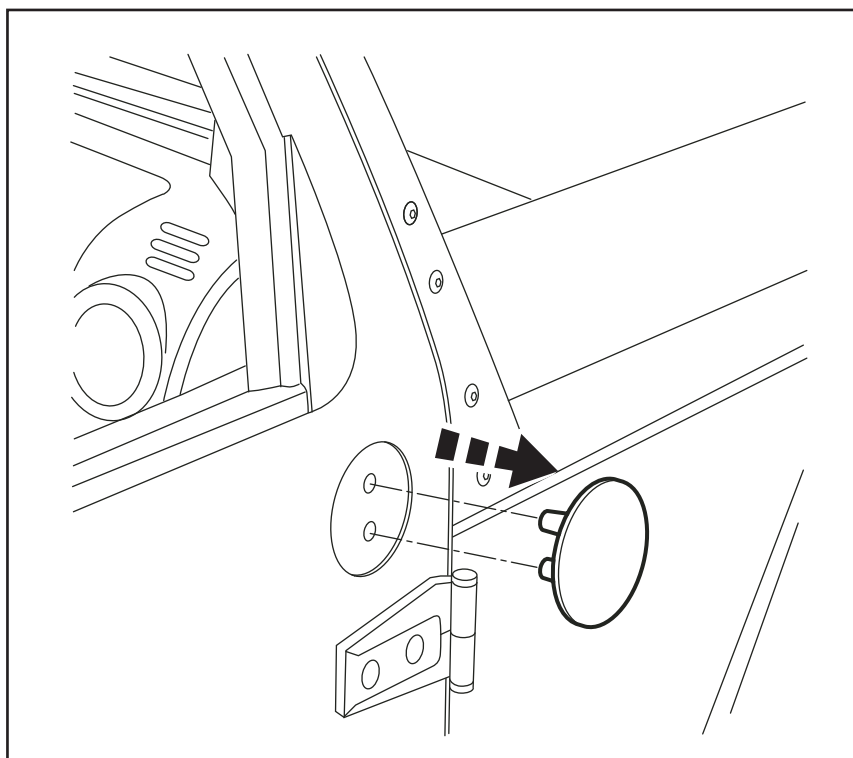

2. Insérez l'ensemble du miroir dans la portière en appuyant à la main seulement. Insérez deux (2) vis T-40 fournies à partir de l'intérieur de la porte. Serrer au couple de 9 Nm (6,5 lb-pi)

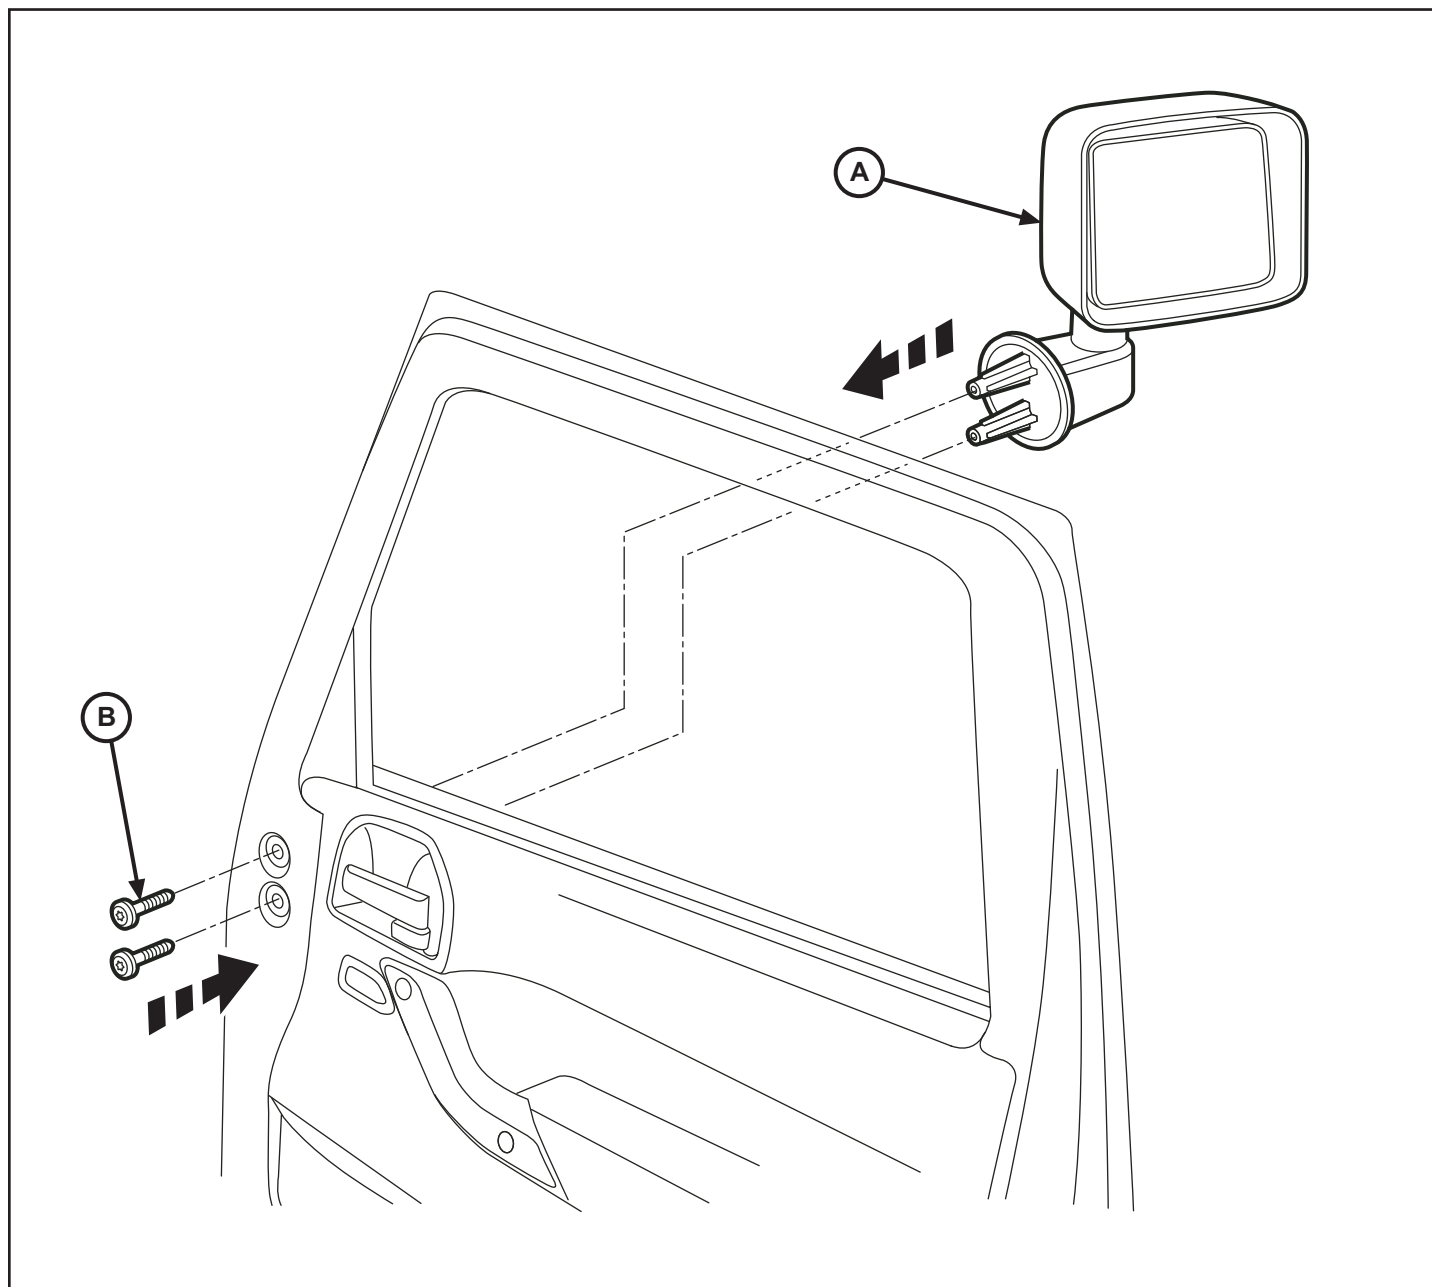


3. Répétez les opérations pour le côté opposé.



Espejo retrovisor exterior

JEEP WRANGLER

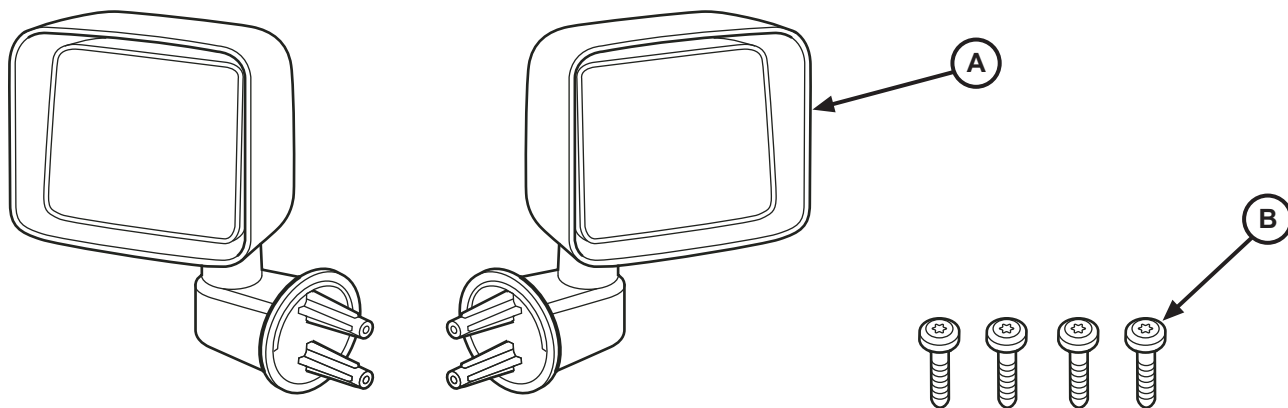


ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Conjunto de espejo	2
B	Tornillos Torx T-40	4


HERRAMIENTAS REQUERIDAS		
Llave de dado	Dado Torx T-40	Varilla de vestidura

ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR

1. Utilice la varilla de vestidura para quitar la tapa exterior del área de montaje del espejo.

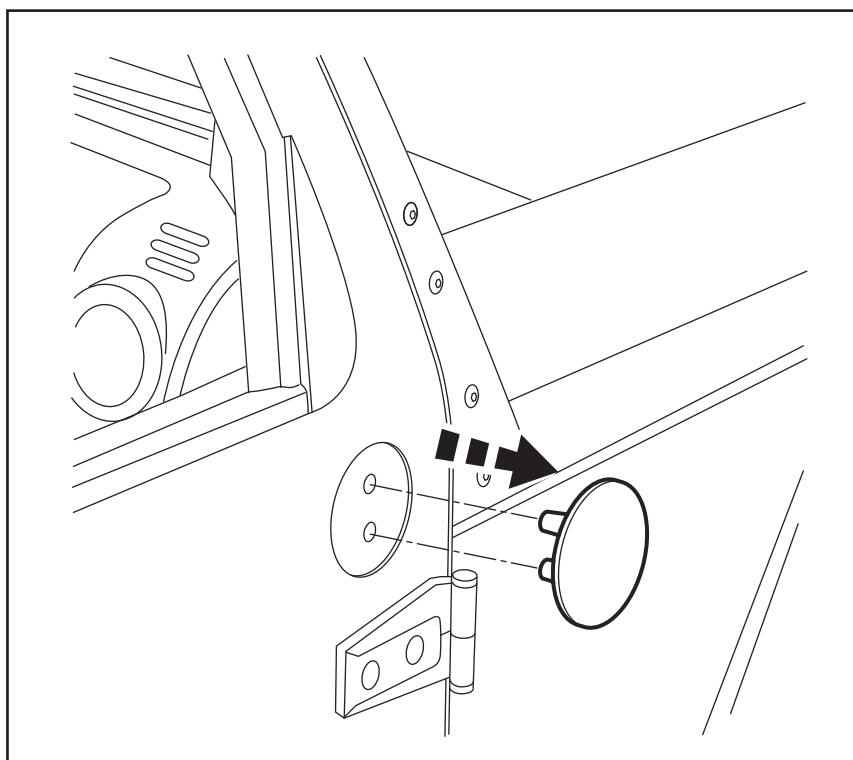

2. Empuje con cuidado el conjunto de espejo contra la puerta ejerciendo presión solamente con la mano. Instale los dos (2) tornillos T-40 que vienen incluidos en el lado interior de la puerta. Apriete a un par de 9 Nm (6.5 pies-lb)

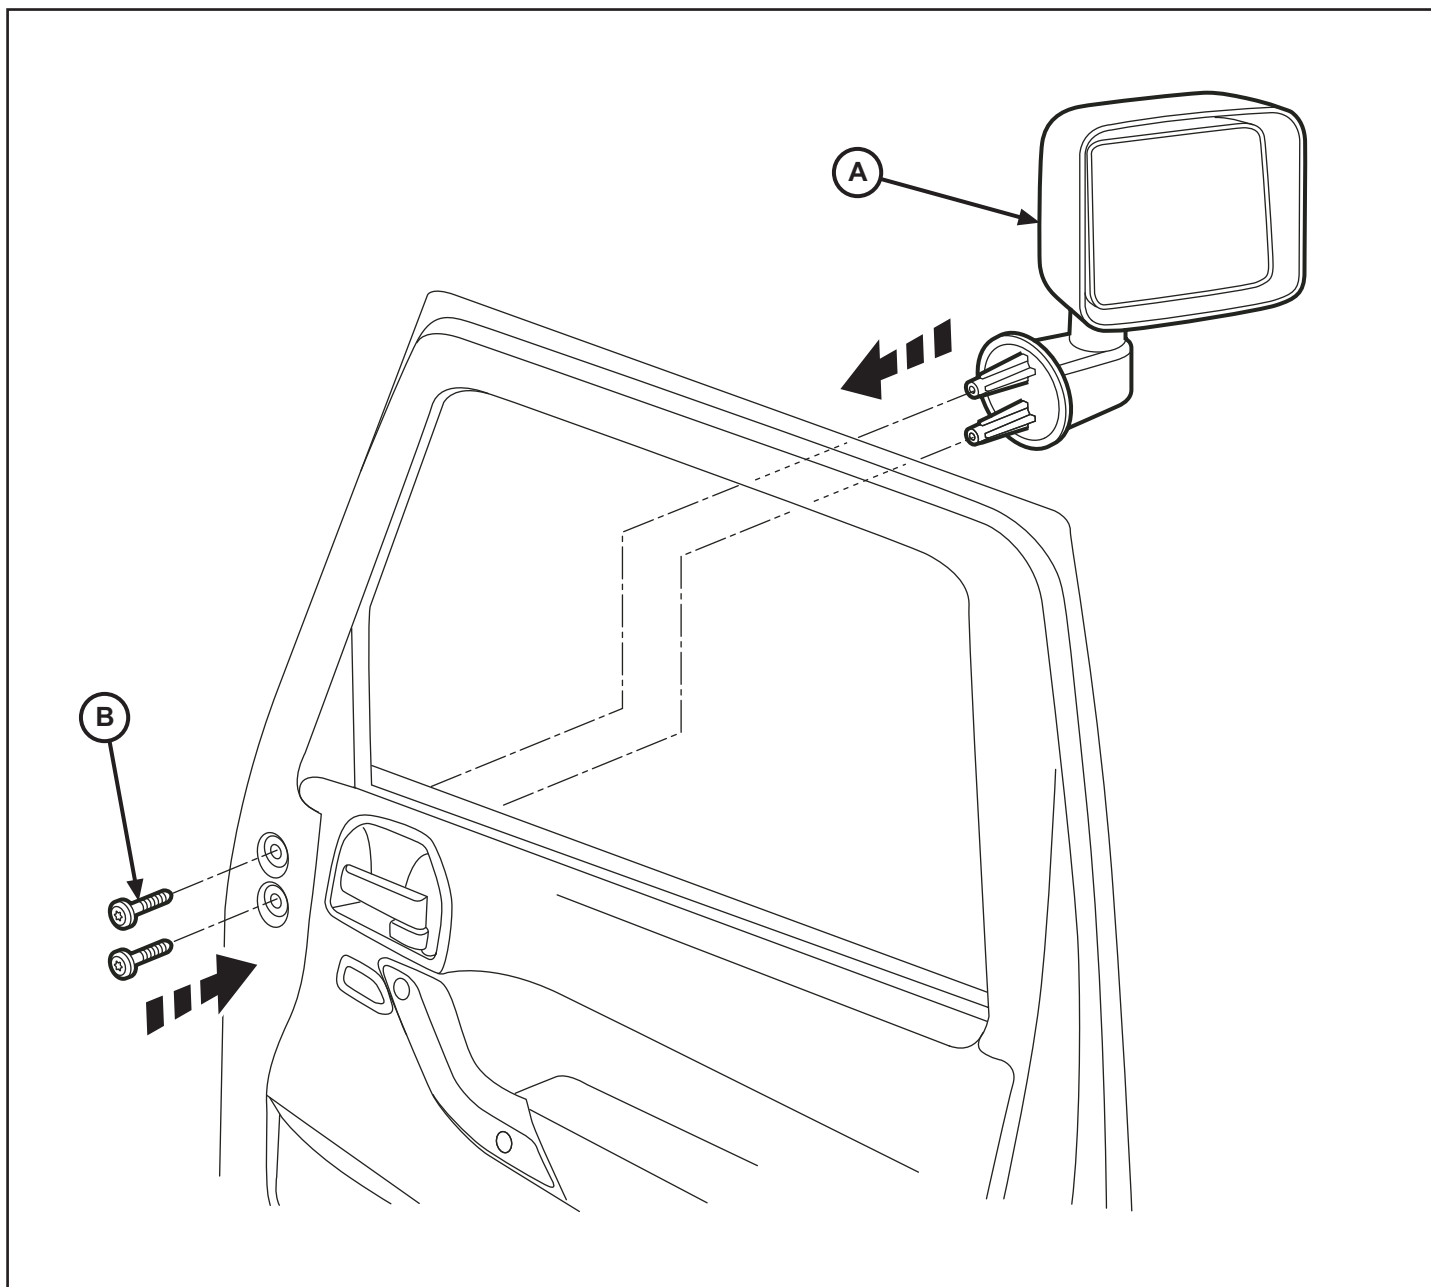

3. Repita los pasos para el otro lado.