








DODGE JOURNEY


Speed Control Kit

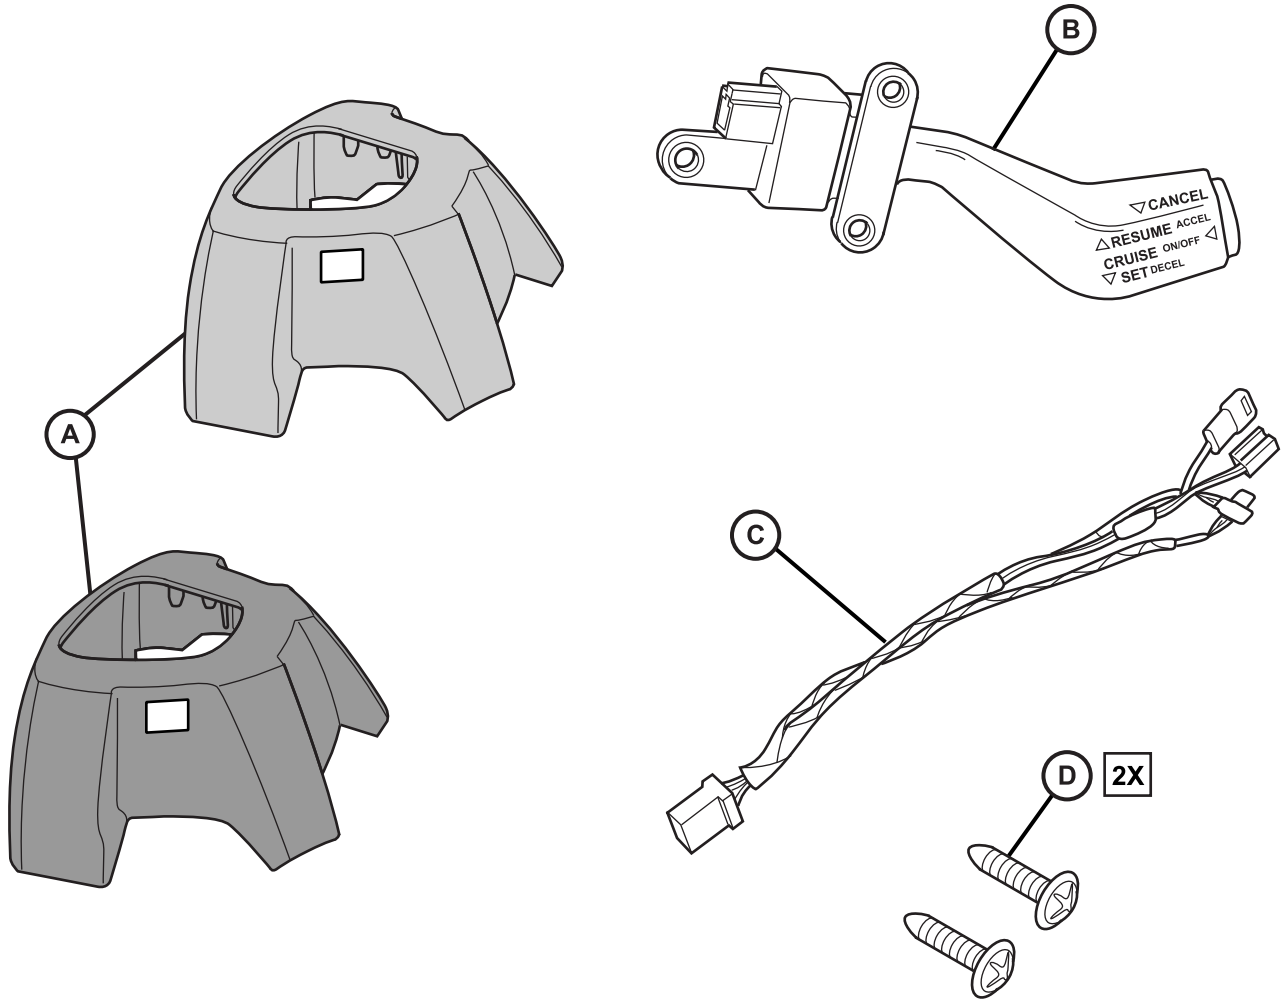


10 mm
13 mm




T-20
T-30

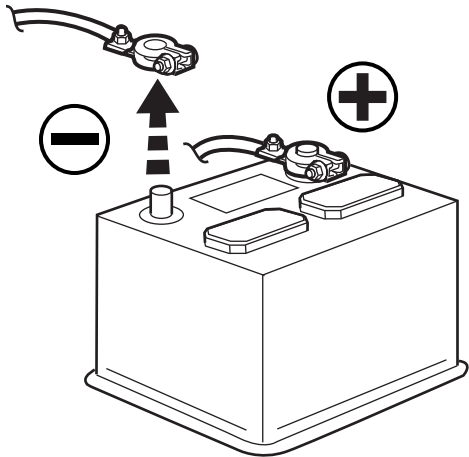


1

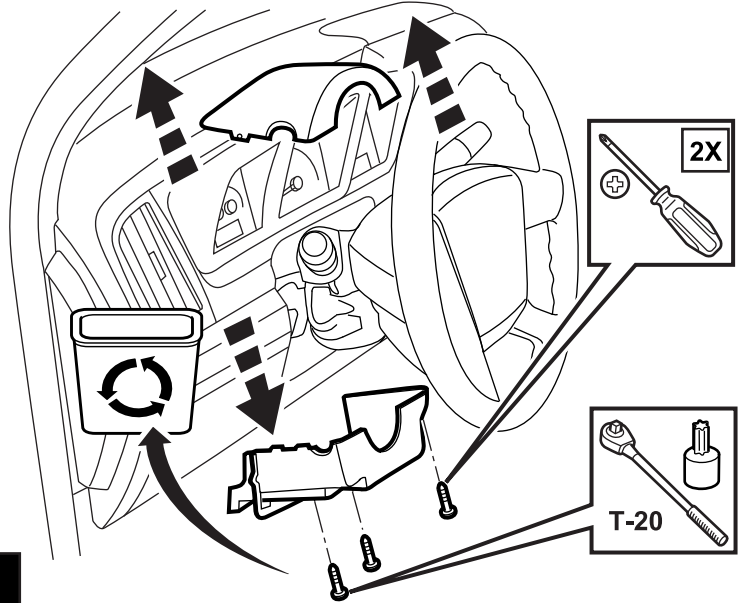


2

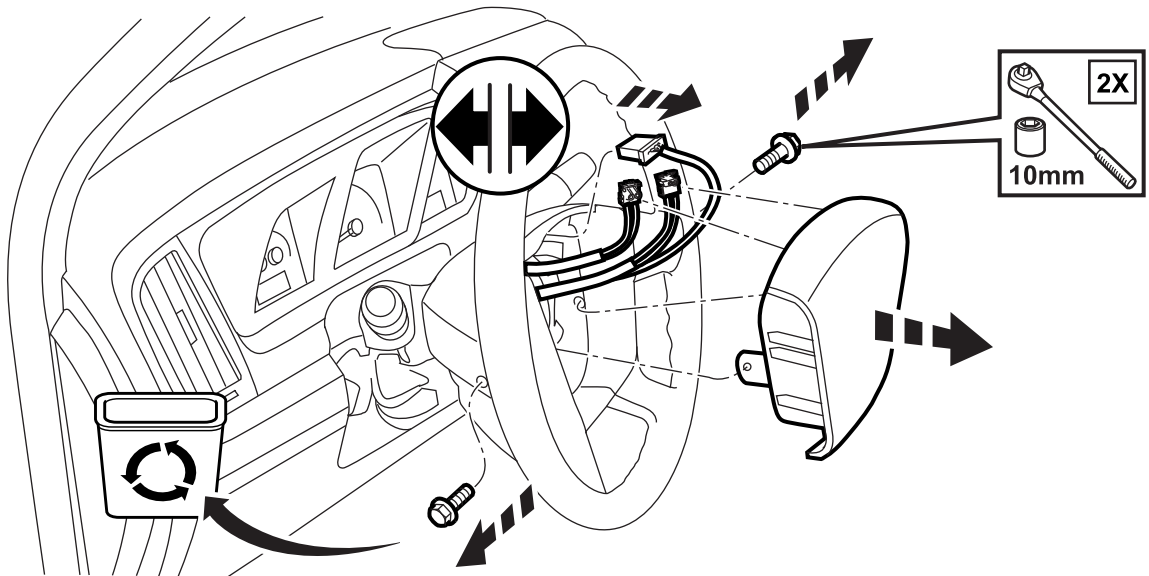


3

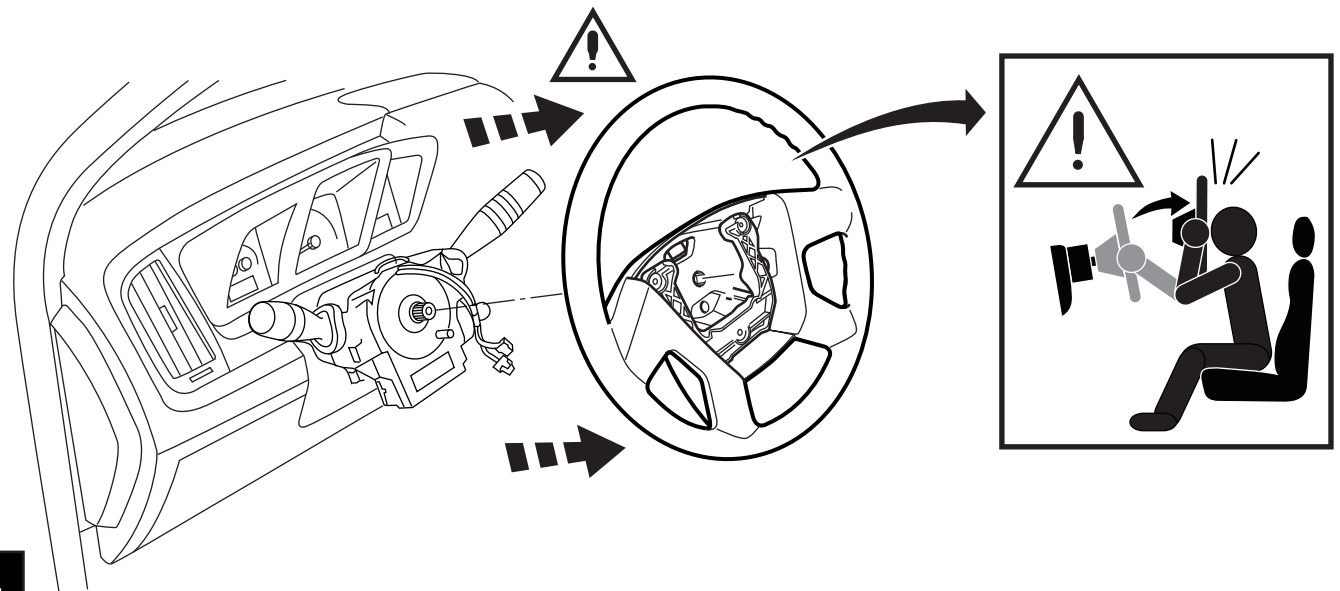


4

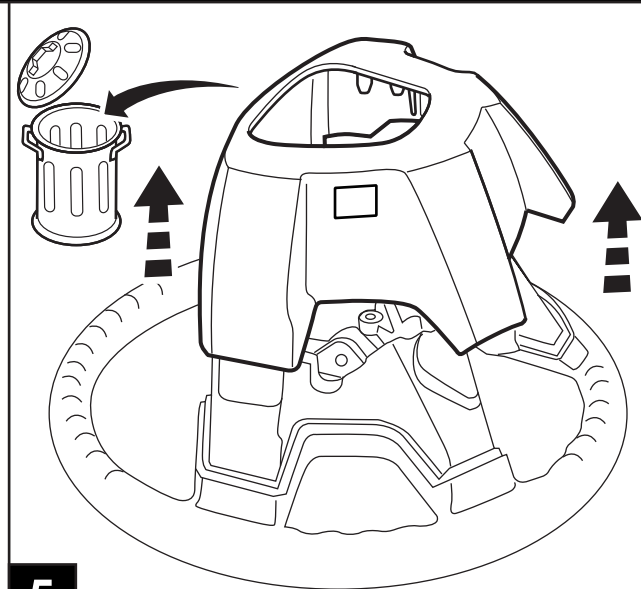


5

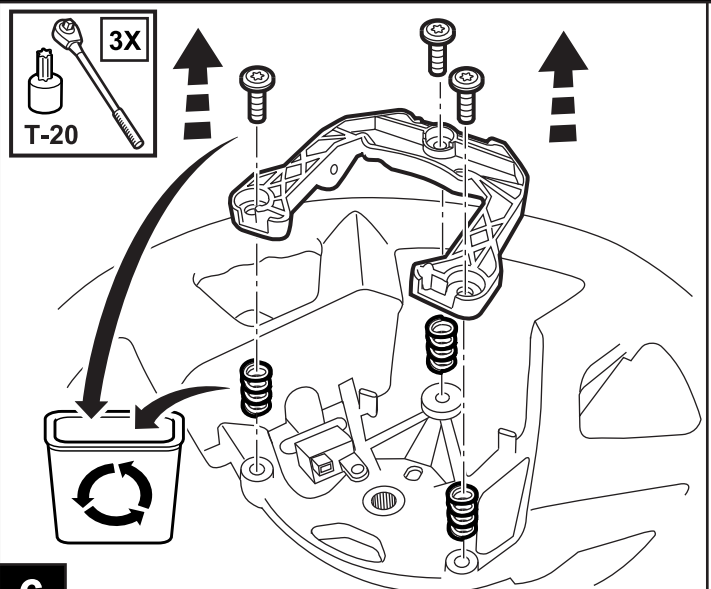


6

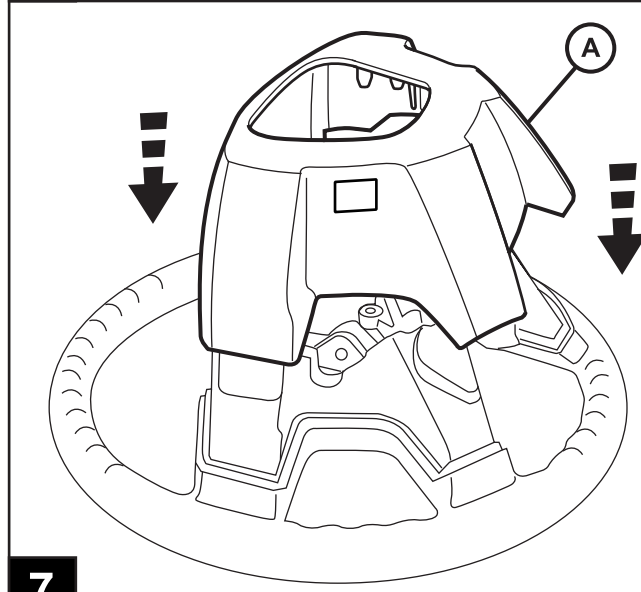


7

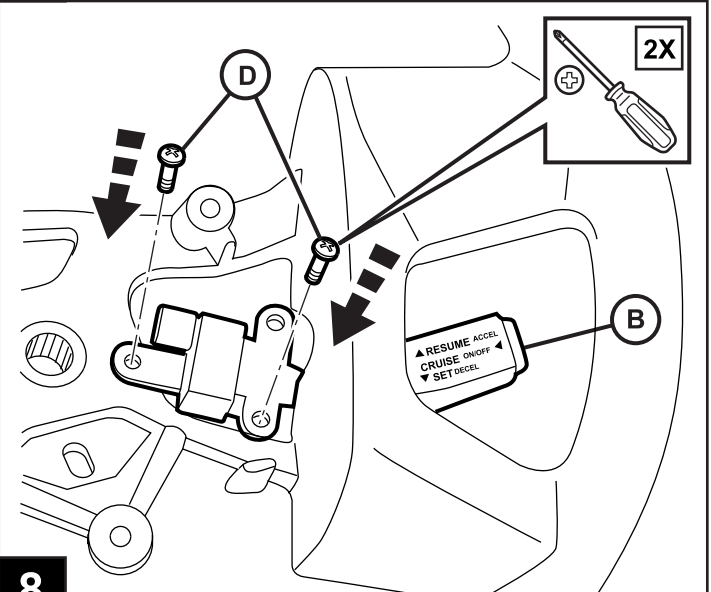





8

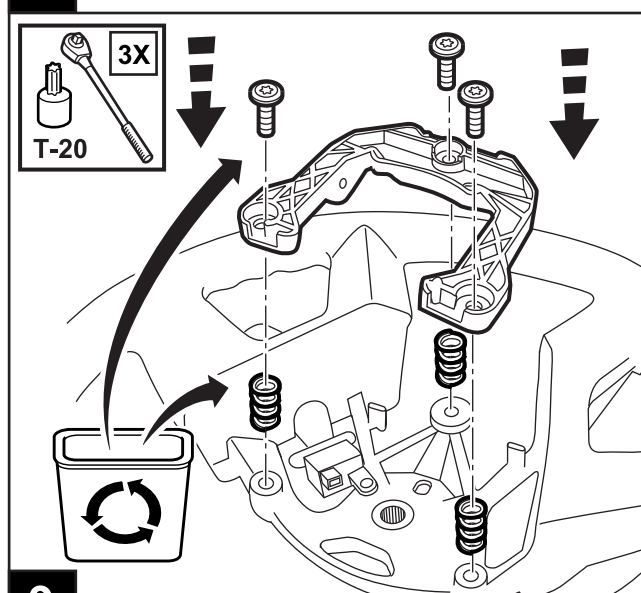


9

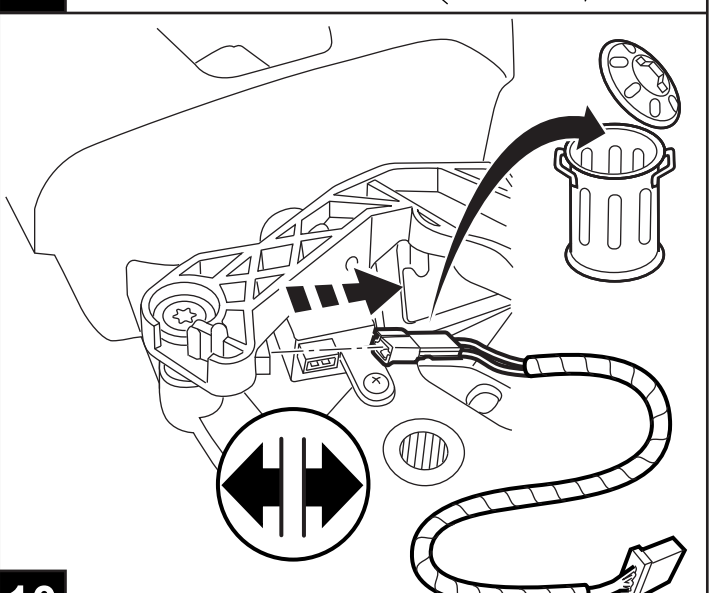


10

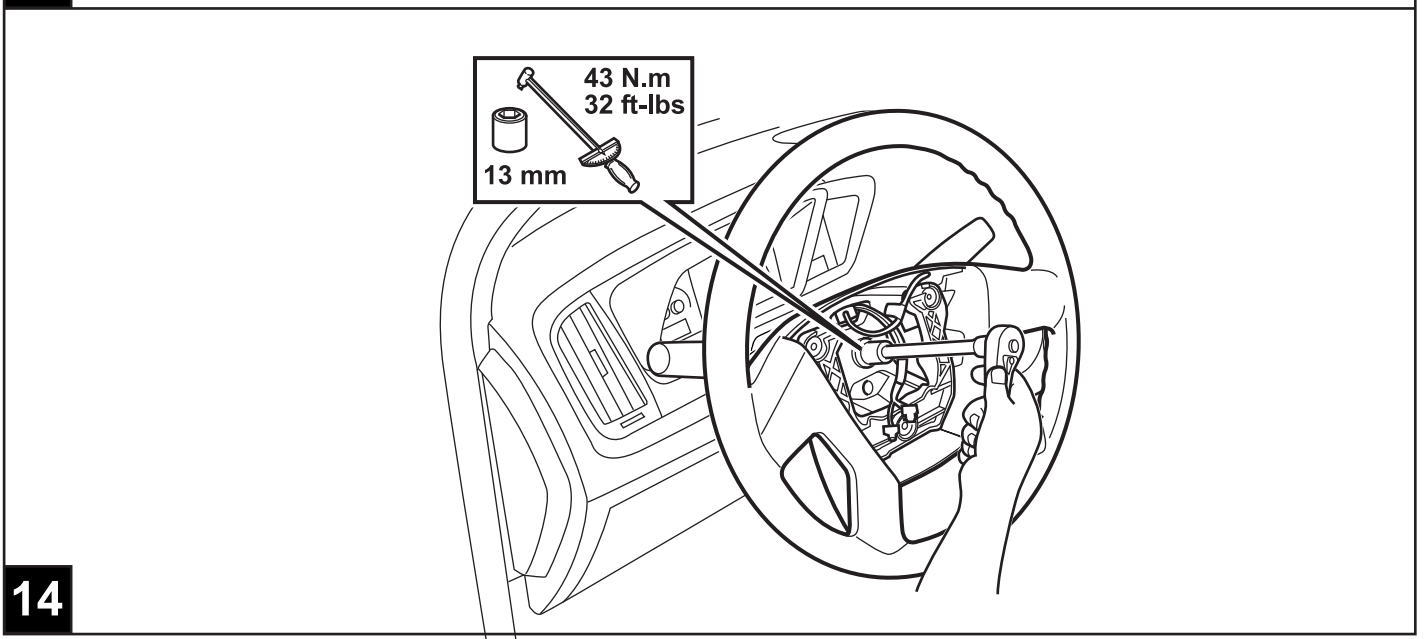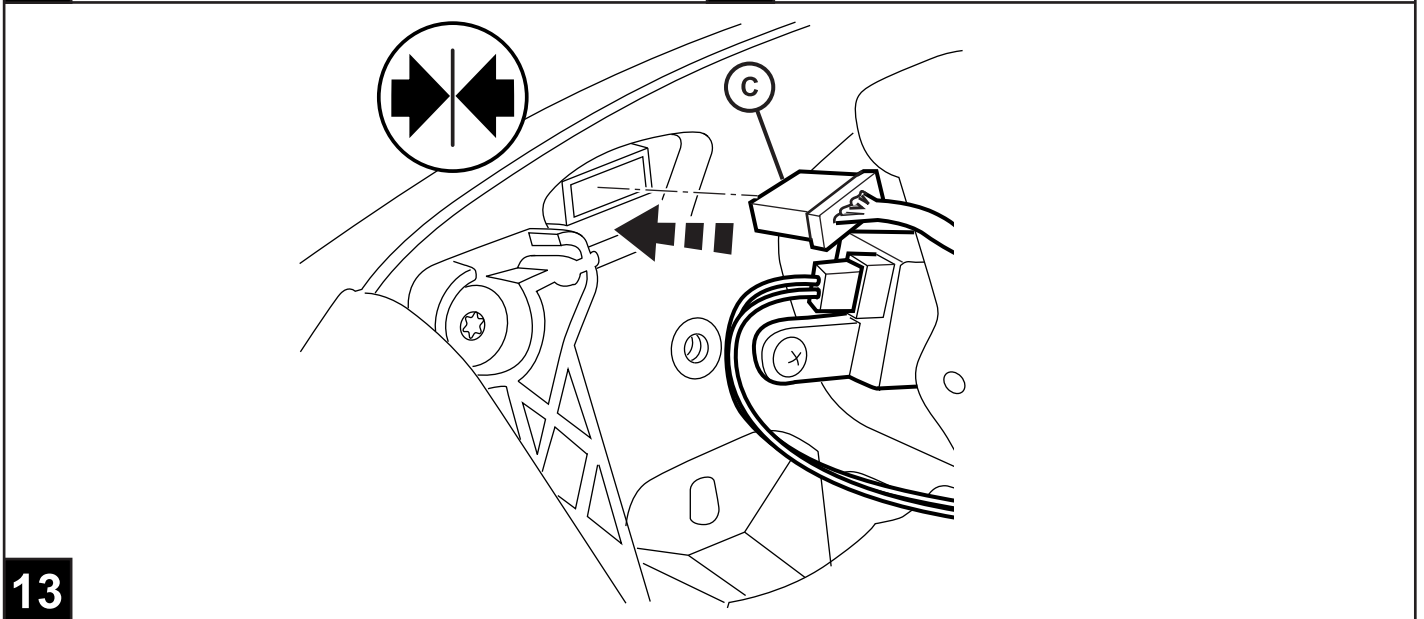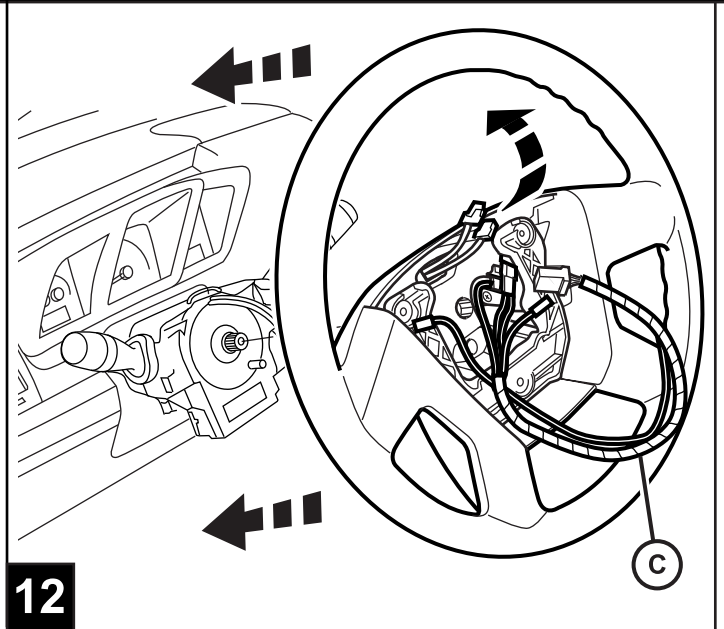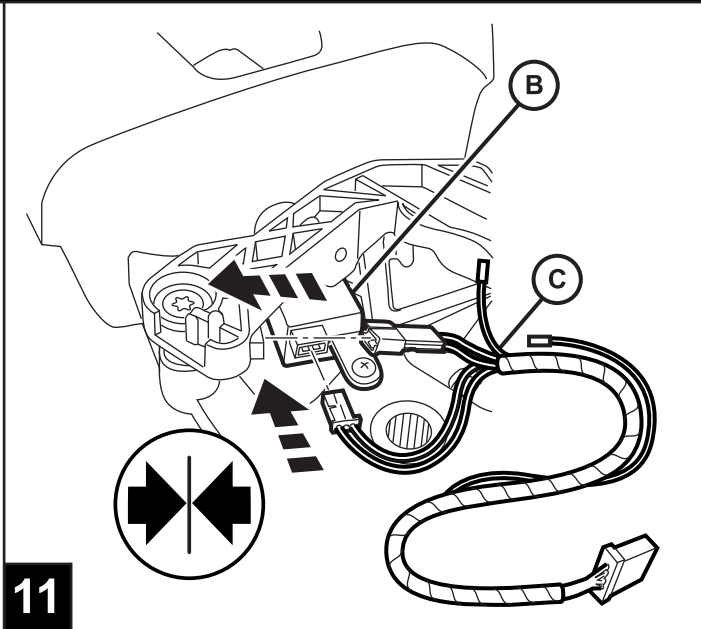


15

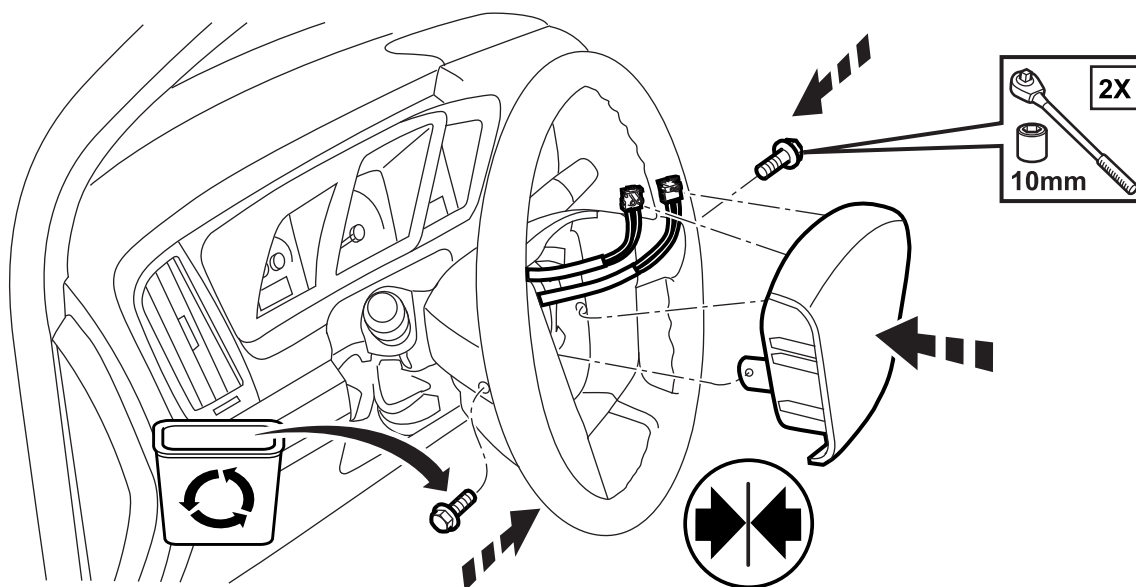

16

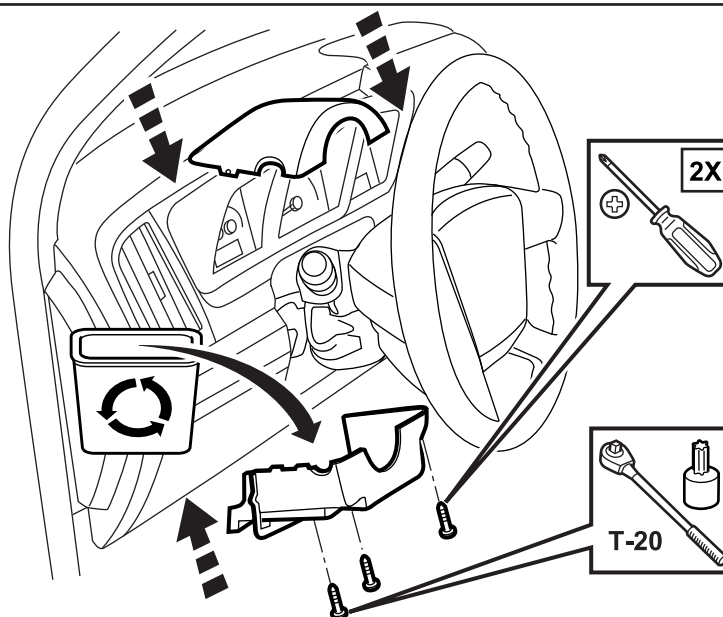

17

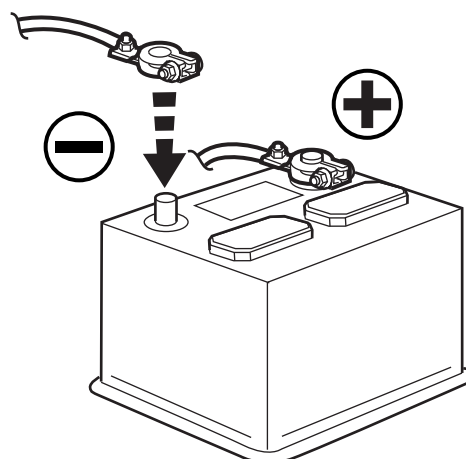

Vehicle Vin must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system functionality. Using the DealerCONNECT website and a StarSCAN diagnostic tool, complete the procedure below:

- Log on to <https://dealerconnect.chrysler.com>
- In the “Vehicle Option” screen under the “Global Claims System” category in the “Service” tab, enter vehicle VIN and add sales code(s) noted below as a “Dealer Installed Option”.

NHM (Speed Control)

- Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.
- With the StarSCAN diagnostic tool connected to both the internet (via Ethernet port or wireless connection) and the vehicle, follow the steps below:

IN THE INITIAL START UP SCREEN

- PRESS-----**VEHICLE PREPARATION**
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT---**RESTORE VEHICLE CONFIGURATION**
- PRESS-----**START**
- PRESS-----**NEXT**
- IF NECESSARY, SELECT PROPER VEHICLE LINE AND MODEL YEAR AND PRESS---**NEXT**
- CONFIRM CORRECT SELECTION AND PRESS---**NEXT**
- ENTER VEHICLE VIN USING ON -SCREEN KEYBOARD OR CONFIRM THAT AUTO-FILLED VIN PLATE AND PRESS-----**NEXT**
- PRESS-----**OK**
- ENTER USER ID, PASSWORD AND DEALER CODE USING ON-SCREEN KEYBOARD AND PRESS-----**OK**
- WAIT FOR VEHICLE CONFIGURATON DATA TO BE DOWNLOADED AND THEN PRESS--**NEXT**
- PRESS-----**NEXT**
- CONFIRM THAT VEHICLE CONFIGURATION HAS BEEN PROGRAMMED SUCCESSFULLY
- NOTE ON-SCREEN INSTRUCTIONS AND PRESS-----**FINISH**

El NIV (número de identificación del vehículo) deberá estar actualizado con el código de ventas del accesorio añadido con vistas a activar la funcionalidad del sistema. Con ayuda de la página Web de DealerCONNECT y de la herramienta de diagnóstico StarSCAN, complete el proceso indicado a continuación:

- Regístrese en la página <https://dealerconnect.chrysler.com>
- En la pantalla de la "Opción del vehículo" bajo la categoría "Sistema de reclamaciones globales" de la pestaña "Servicio", introduzca el NIV y el/los código(s) de venta indicados más abajo como "Opción instalada por el distribuidor"

NHM (Control De la Velocidad)

- Confirme que el nuevo código de ventas se ha añadido correctamente al NIV.
- Con la herramienta de diagnóstico StarSCAN conectada tanto a Internet (mediante el puerto Ethernet por conexión inalámbrica) como al vehículo, siga los pasos indicados a continuación:

EN LA PANTALLA DE INICIO

- PULSE----- PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO
- BAJE POR LA LISTA Y RESALTE ----- **RECUPERAR LA CONFIGURACIÓN DEL VEHICULO**
- PULSE----- **INICIO**
- PULSE----- **SIGUIENTE**
- SI ES NECESARIO, SELECCIONE LA LÍNEA DEL VEHÍCULO ADECUADO Y EL AÑO DEL MODELO Y PULSE--- **SIGUIENTE**
- CONFIRME LA SELECCIÓN CORRECTA Y PULSE --- **SIGUIENTE**
- INTRODUZCA EL NIV DEL VEHÍCULO UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA O CONFIRME QUE EL CAMPO PRE-CUMPLIMENTADO DE LA PLACA DEL NIV Y PULSE ---- **OK**
- PULSE----- **SIGUIENTE**
- INTRODUZCA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CONTRASEÑA Y EL CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA Y PULSE ----- **OK**
- ESPERE A QUE LOS DATOS DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO SE DESCARGUEN Y A CONTINUACIÓN, PULSE -- **SIGUIENTE**
- PULSE----- **SIGUIENTE**
- CONFIRME QUE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO HA SIDO PROGRAMADA CORRECTAMENTE
- SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE APARECERÁN EN PANTALLA Y PULSE----- **TERMINAR**

Le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de l'accessoire ajouté afin que le système puisse être fonctionnel. À l'aide du site Web DealerCONNECT et de l'outil de diagnostic StarSCAN, suivre les étapes de la procédure ci-dessous :

- Se connecter à <https://dealerconnect.chrysler.com>
- Sur l'écran " Option du véhicule " situé sous la catégorie " Système général de réclamations " de l'onglet " Service ", saisir le NIV du véhicule et ajouter le(s) code(s) de vente noté(s) ci-dessous comme " Option installée par le concessionnaire ".

NHM (mmande De Vitessel)

- Confirmer que le nouveau code de vente a été ajouté au NIV avec succès.
- À l'aide de l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à Internet (via un port Ethernet ou une connexion sans fil) ainsi qu'au véhicule, suivre les étapes ci-dessous :

SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYER SUR-----**PRÉPARATION DU VÉHICULE**
- DÉFILER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER----**RESTAURER LA CONFIGURATION DU VÉHICULE**
- APPUYER SUR-----**DÉMARRER**
- APPUYER SUR-----**SUIVANT**
- SI NÉCESSAIRE, SÉLECTIONNER LA LIGNE ET L'ANNÉE DU MODÈLE DU VÉHICULE ADÉQUATES ET APPUYER SUR--**SUIVANT**
- CONFIRMER LA SÉLECTION SI CORRECTE ET APPUYER SUR--**SUIVANT**
- SAISIR LE NIV DU VÉHICULE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN OU CONFIRMER LE NIV PRÉ-REMPI ET APPUYER SUR----**SUIVANT**
- APPUYER SUR -----**OK**
- SAISIR L'IDENTIFIANT UTILISATEUR, LE MOT DE PASSE ET LE CODE CONCESSIONNAIRE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR-----**OK**
- ATTENDRE QUE LES **DONNÉES** DE CONFIGURATION DU VÉHICULE SOIENT TÉLÉCHARGÉES ET APPUYER SUR--**SUIVANT**
- APPUYER SUR-----**SUIVANT**
- CONFIRMER QUE LA CONFIGURATION DU VÉHICULE A ÉTÉ PROGRAMMÉE AVEC SUCCÈS
- NOTER LES INSTRUCTIONS AFFICHÉES À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR----**TERMINER**

Fahrzeug VIN (Vehicle Identification Number = Fahrgestellnummer) muss mit dem Produktcode des neuen Zubehörs aktualisiert werden, um die Systemfunktion zu gewährleisten. Führen Sie folgende Arbeitsschritte über die DealerCONNECT-Webseite und mit dem StarSCAN-Diagonsetool aus:

- Loggen Sie auf <https://dealerconnect.chrysler.com> ein
- Auf dem Bildschirm "Vehicle Option" in der Kategorie "Global Claims System" unter der Registrierkarte "Service", geben Sie die Fahrzeug-VIN ein und setzen den(die) Produktcode(s) wie nachstehend aufgelistet als "Dealer Installed Option" ein.

NHM (Geschwindigkeit Steuerung)

- Bestätigen Sie die erfolgreiche Eingabe des Produktcodes zur VIN (s.o.).
- Folgen Sie nachstehenden Arbeitsschritten mit dem StarSCAN-Diagnostetool während Sie mit dem Internet (via Ethernet port oder Wirelesconnection) und dem Fahrzeug verbunden sind:

AUF DEM STARTBILDSCHIRM

- KLIKEN SIE AUF-----**VEHICLE PREPARATION**
- SCROLLEN SIE NACH UNTEN UND MARKIEREN-----**RESTORE VEHICLE CONFIGURATION**
- KLIKEN SIE AUF-----**START**
- KLIKEN SIE AUF-----**NEXT**
- WÄHLEN SIE GEGEBENENFALLS DEN ENTSPRECHENDEN FAHRZEUGTYP, MODEL UND BAUJAHR UND KLIKEN AUF---**NEXT**
- BESTÄTIGEN SIE DIE RICHTIGE AUSWAHL UND KLIKEN AUF---**NEXT**
- GEBEN SIE DIE FAHRZEUG-VIN ÜBER DIE BILDSCHIRMTASTATUR EIN; ODER BESTÄTIGEN DIE AUTOMATISCHE EINGABE DES VIN-TYPENSCHILDS UND KLIKEN AUF---**NEXT**
- KLIKEN SIE AUF-----**OK**
- GEBEN SIE BENUTZERNAMEN, PASSWORT UND HÄNDLERCODE MIT HILFE DER BILDSCHIRMTASTATUR EIN UND KLIKEN AUF-----**OK**
- WARTEN SIE BIS DIE FAHRZEUGKONFIGURATIONS DATEN HERUNTERGELADEN SIND UND KLIKEN AUF-----**NEXT**
- KLIKEN SIE AUF-----**NEXT**
- BESTÄTIGEN SIE DIE ERFOLGREICHE PROGRAMMIERUNG DER FAHRZEUGKONFIGURATION
- FOLGEN SIE DEN BILDSCHIRMANWEISUNGEN UND KLIKEN AUF-----**FINISH**

Per abilitare la funzionalità del sistema, è necessario aggiornare il VIN (Vehicle Identification Number - numero identificazione veicolo) del veicolo con il codice vendite. Completare la seguente procedura usando il sito web DealerCONNECT e lo strumento diagnostico StarSCAN:

- Effettuare il login su <https://dealerconnect.chrysler.com>
- Nella schermata "Vehicle Option" (Opzioni veicolo) alla categoria "Global Claims System" (Sistema rivendicazioni globali) nella scheda "Service" (Manutenzione), immettere il VIN del veicolo e aggiornare i codici vendite annotati sotto come "Dealer Installed Option" (Opzione installata dal concessionario).

NHM (Controllo Di Velocità)

- Confermare che il nuovo codice vendite è stato realmente aggiunto al VIN.
- Con lo strumento diagnostico StarSCAN collegato a internet (tramite la porta Ethernet o la connessione wireless) e al veicolo, seguire i passaggi riportati di seguito:

NELLA SCHERMATA DI AVVIO INIZIALE

- PULSE-----**PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO**
- BAJE POR LA LISTA Y RESALTE ---**RECUPERAR LA CONFIGURACIÓN DEL VEHICULO**
- PULSE-----**INICIO**
- PULSE-----**SIGUIENTE**
- SI ES NECESARIO, SELECCIONE LA LÍNEA DEL VEHÍCULO ADECUADO Y EL AÑO DEL MODELO Y PULSE---**SIGUIENTE**
- CONFIRME LA SELECCIÓN CORRECTA Y PULSE ---**SIGUIENTE**
- INTRODUCZA EL NIV DEL VEHÍCULO UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA O CON FIRME QUE EL CAMPO PRE-CUMPLIMENTADO DE LA PLACA DEL NIV Y PULSE ---**SIGUIENTE**
- PULSE-----**OK**
- INTRODUCZA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CONTRASEÑA Y EL CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA Y PULSE -----**OK**
- ESPERE A QUE LOS DATOS DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO SE DESCARGUEN Y A CONTINUACIÓN, PULSE --**SIGUIENTE**
- PULSE-----**SIGUIENTE**
- CONFIRME QUE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO HA SIDO PROGRAMADA CORRECTAMENTE
- SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE APARECERÁN EN PANTALLA Y PULSE---**TERMINAR**

RE-CONNECT BATTERY. USE A DIAGNOSTIC STARSCAN TOOL SO THAT THE PCM IS RECONFIGURED AND ENABLES SPEED CONTROL. FOLLOW PROCEDURE SHOWN BELOW.

